

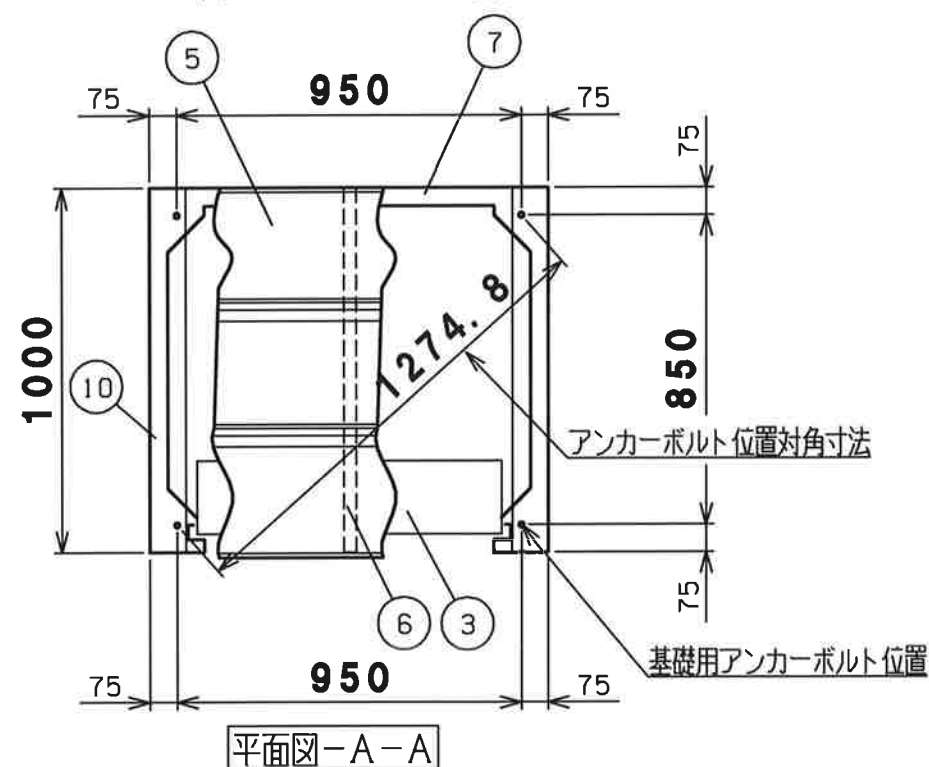
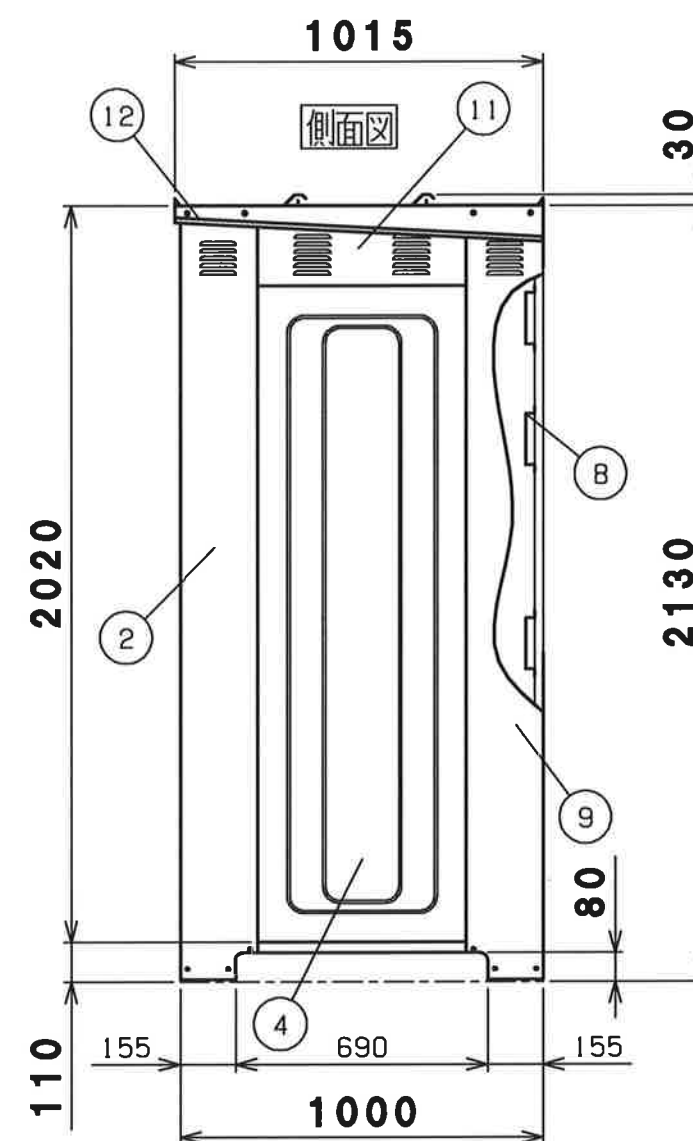


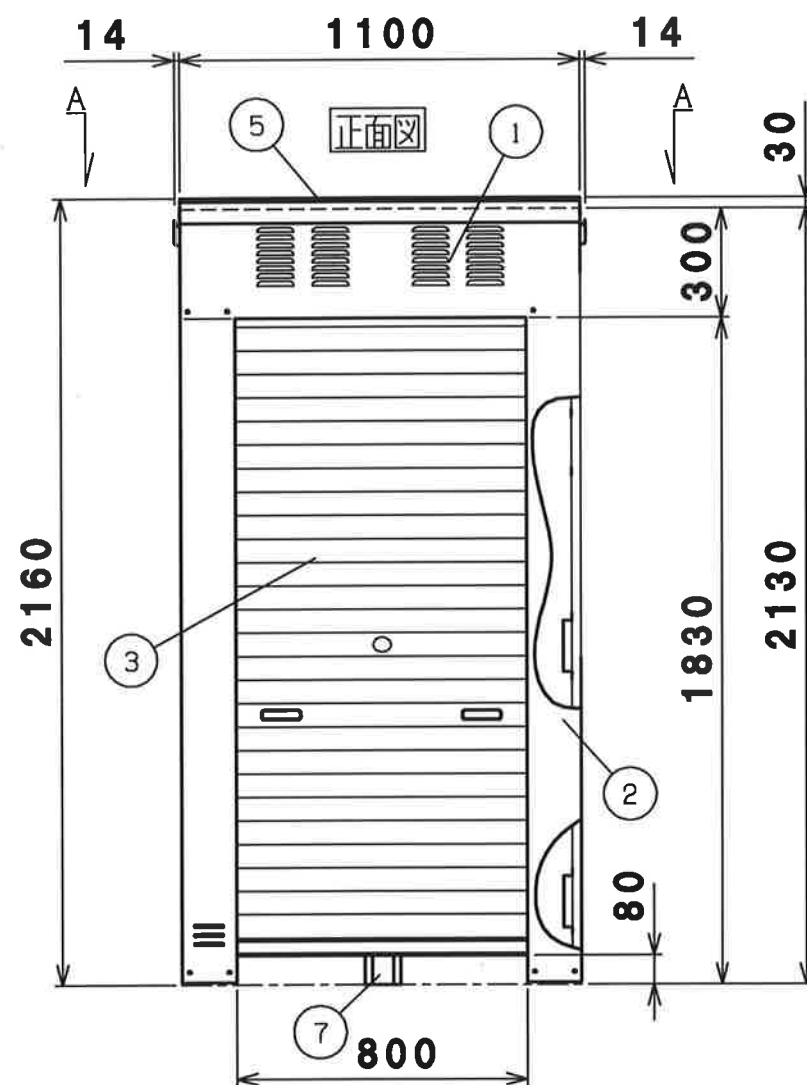



12	屋根受け雨樋	右1左1	高耐食めっき銅板
11	側梁	2	めっき銅板
10	左右土台	2	高耐食めっき銅板
9	後柱	右1左1	めっき銅板
8	横桟	側4後3	めっき銅板
7	後土台	1	高耐食めっき銅板
6	母屋	1	めっき銅板
5	屋根	前1中1後1	高耐食めっき銅板
4	側パネル	2	めっき銅板
3	シャッター	1	めっき銅板 t0.4
2	前柱	右1左1	めっき銅板
1	前梁	1	めっき銅板
番号 品 名 個 数 記 事			

機種	BN-200D 納入仕様書1	図番	BN-200D_A
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社	ホクエイ

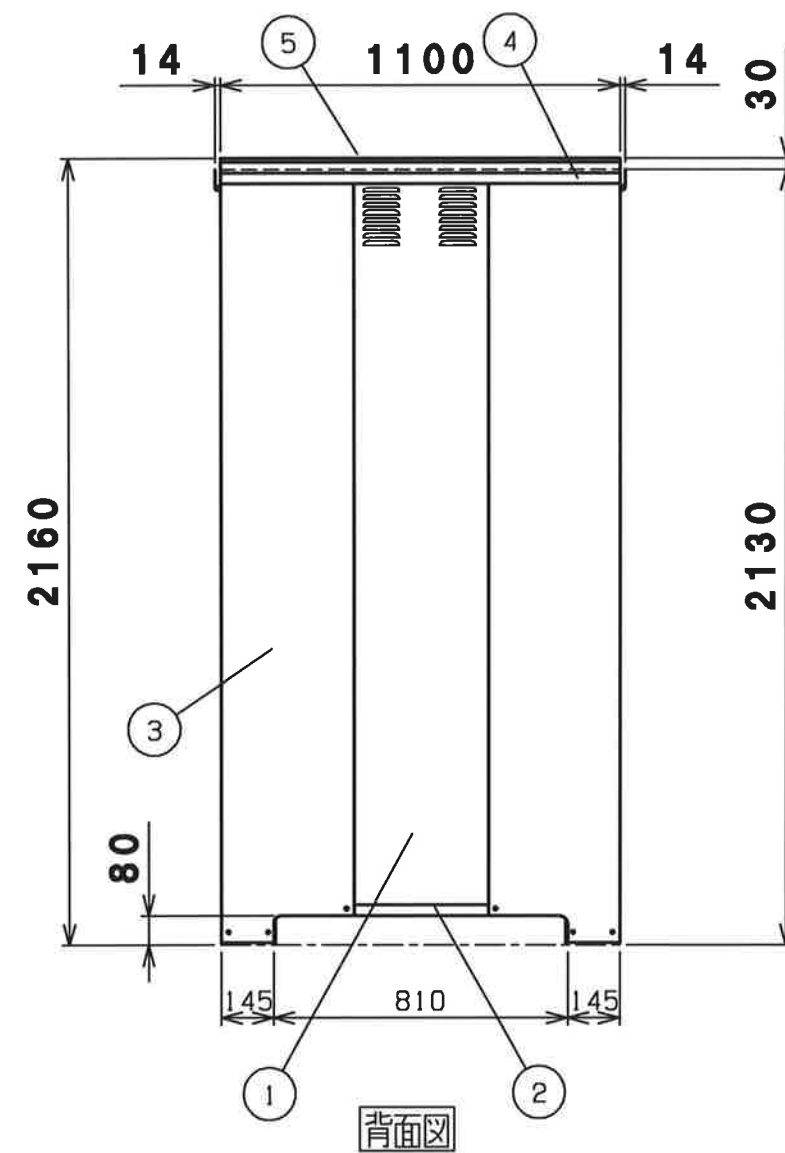



5	屋根	3	高耐食めっき鋼板
4	後梁	1	めっき鋼板
3	後柱	右1左1	めっき鋼板
2	後土台	1	高耐食めっき鋼板
1	後パネル	1	めっき鋼板
番号 品 名 個 数 記 事			

機種	BN-200D 納入仕様書2	図番	BN-200D_B
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社	ホクエイ

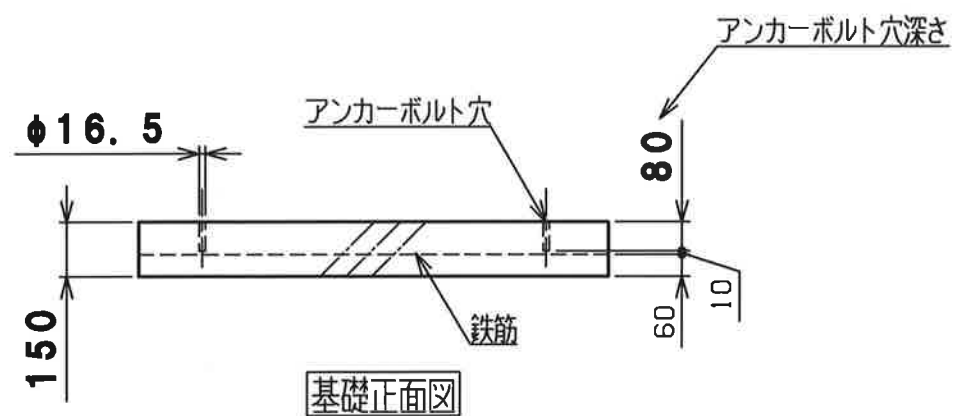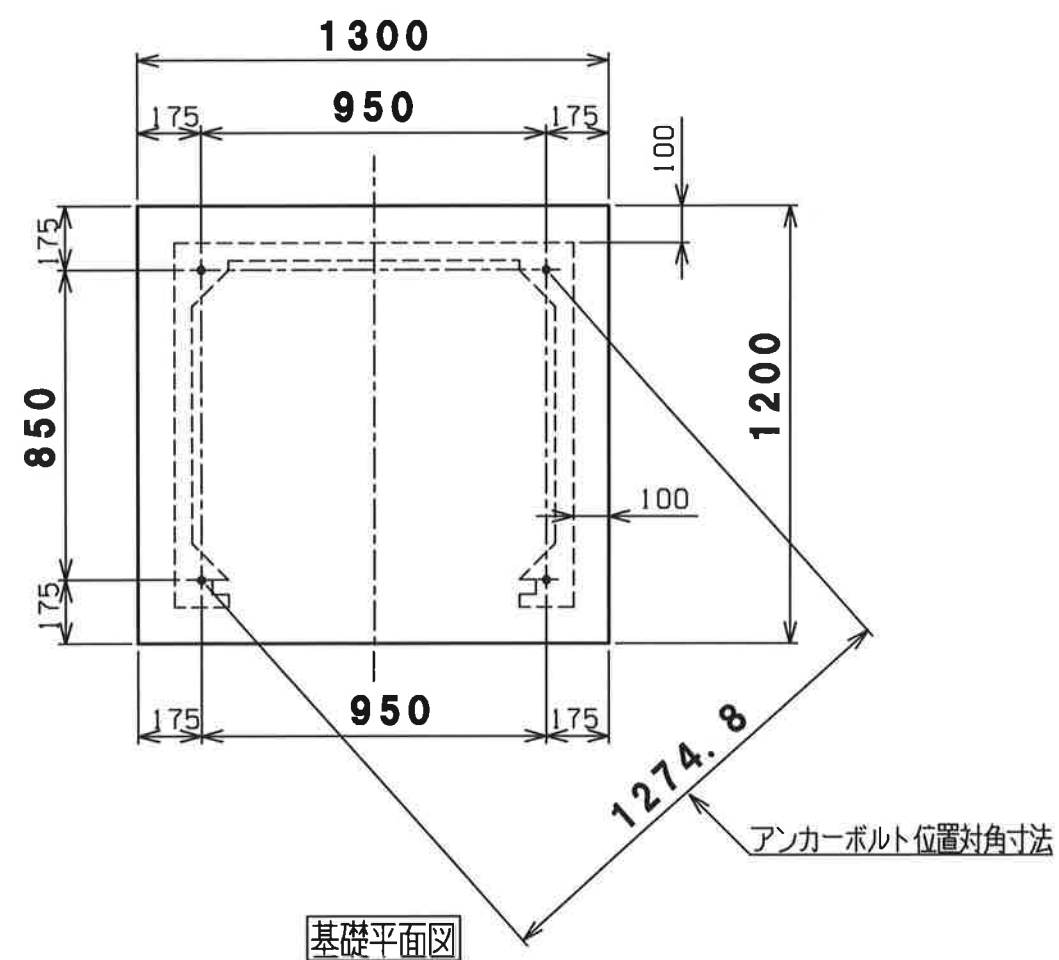


基礎計算の前提条件 基礎の厚さは、風速40m/sの場合でも基礎・収納庫ごとの転倒を防げる計算上の数字です。
 (収納庫の部品はすべて取付し、最大容器本数(4本)の半数が空、残り半数が満タンにガスが入っている計算です)

機種	1	基礎伏図	1	コンクリート
表面処理	番号	品名	個数	記号
		BN-200D 基礎伏図		BN-200D_C
		静電焼付粉体塗装		株式会社 赤クワイ

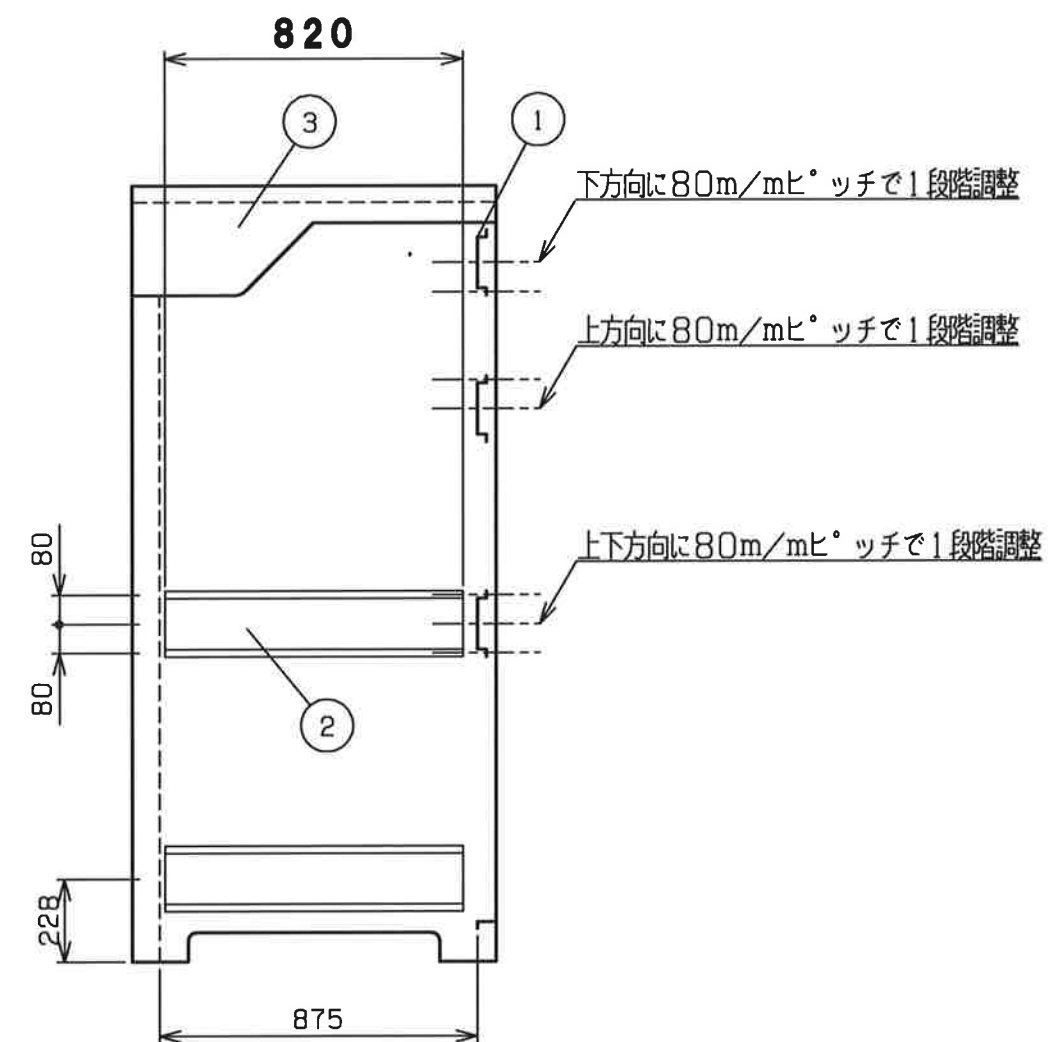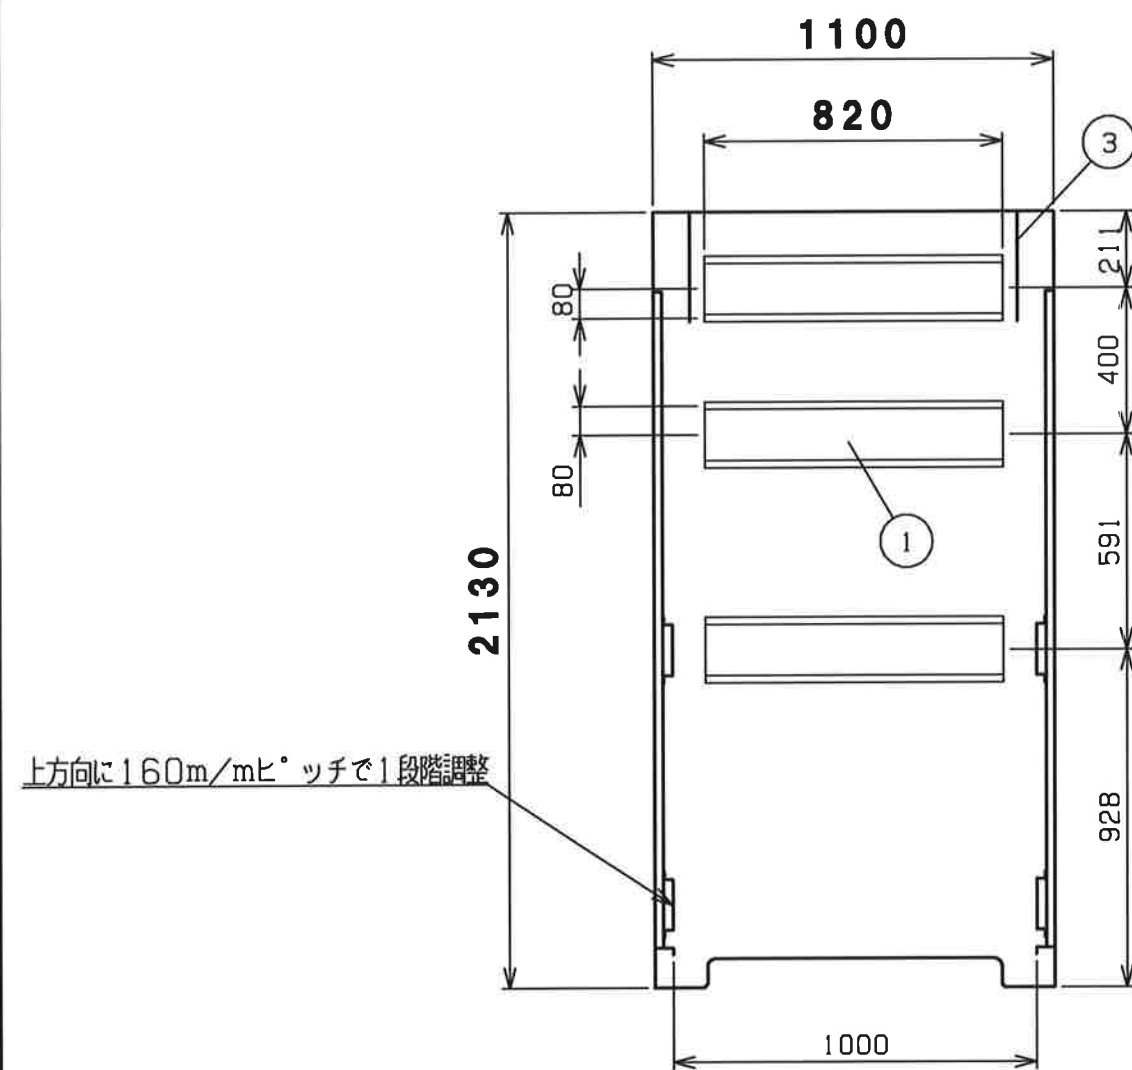

内面図

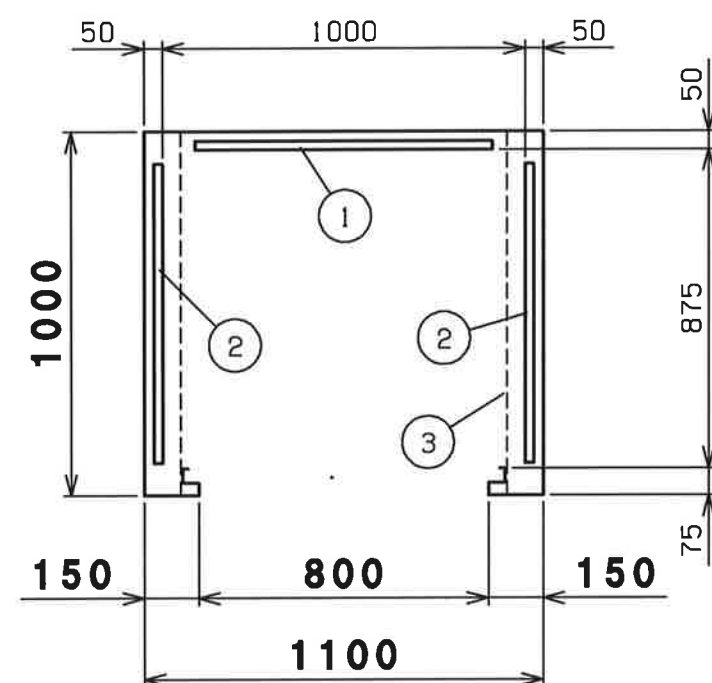

3	シャッターブラケット	右1左1	めっき銅板
2	側横桟	4	めっき銅板
1	横桟	3	めっき銅板
番号	品名	個数	記号

機種	BN-200D 内面図	図番	BN-200D_D
表面処理	静電焼付粉体塗装	株式会社	ホクエイ